# Jute/juco tassen
# Sacs en toile de jute

**Taal**
Nederlands

**Langue**
Français

# Jute/juco tassen

De jute tas is helemaal hip. Dit maakt een bedrukte jute tas de perfecte giveaway. De verschillende soorten en maten kan je gebruiken als promotionele tas, geschenkverpakking, of relatiegeschenk. Onze tassen zijn gemaakt van een extra zware kwaliteit voor duurzaam gebruik. Milieuvriendelijk en met een bedrukking naar keuze in maximaal vier kleuren PMS.

## Aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

## Tips druktechniek

**Zeefdruk** (enkelzijdig en dubbelzijdig mogelijk)

- Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.

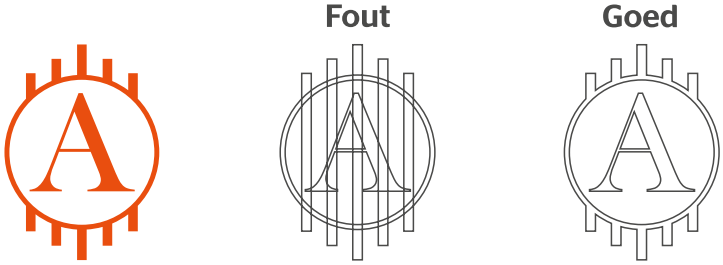


- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

# Druktechnieken

## Zeefdruk

| | Zeefdruk |
|---|---|
| |  |
| **Aantal kleuren** | 1/0 1/1 |
| **Soort kleur** | PMS |
| **Eigenschappen** | • Vector<br>• Details mogelijk<br>• Losse objecten |
| **Min. corps grootte** | 14 pt / 5 mm * |
| **Min. lijndikte** | Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm<br>Negatieve lijn 3 pt / 1 mm |

**Productieproces:**

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

**(Aanlever-)specificaties**

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.

** Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,*

# Jute cadeautas

De jute cadeautas is echt overal voor te gebruiken én fijn om naar te kijken. Dit maakt de tas een ideale geschenkverpakking. Laat de jute tas bedrukken met je logo en verras je klanten met een verantwoord cadeau.

- ✓ Milieuvriendelijke tassen
- ✓ uitgevoerd met luxe gewatteerde katoenen handvatten
- ✓ Levertijd: 5 werkdagen
- ✓ Gratis verzending!

# Jute draagtas

Deze hippe, milieuvriendelijke topper is een populaire giveaway. Het duurzame en stevigere alternatief voor de plastic wegwerptas. Laat de jute tas bedrukken met je logo en vul hem met lekkernijen of gebruik hem als duurzame promotionele tas. Met de jute draagtas kan je alle kanten op.

- ✓ Milieuvriendelijke tassen
- ✓ Voorzien van twee platte lussen
- ✓ Levertijd: 5 werkdagen
- ✓ Gratis verzending!

# Jute beurstas

De jute beurstas: een lekker trendy model en de duurzame variant van de katoenen tas. Laat de jute beurstas bedrukken en je logo wordt overal gedragen. Of kies een boodschap die bij je doelgroep past en zet hem in als promotionele tas op je beurs.

- ✓ Milieuvriendelijke tassen
- ✓ Lang gewatteerde, katoenen hengsels
- ✓ Levertijd: 5 werkdagen
- ✓ Gratis verzending!

# Jute shopper L

In deze jute boodschappentas neem je alles mee. Een topper van een shopper. Gemaakt van een extra zware kwaliteit voor duurzaam gebruik.  Laat de jute tas bedrukken voor een krachtige uitstraling van je logo.

- ✓ Milieuvriendelijke tassen
- ✓ Gewatteerde handvaten
- ✓ 100% jute
- ✓ Gratis verzending!

# Jute shopper M

Deze shopper mag eigenlijk in geen kofferbak ontbreken. Hij misstaat in geen enkel winkelcentrum. Het stevige jute kan flink wat boodschappen aan. En de gewatteerde handvatten liggen comfortabel in de hand. Laat de jute tas bedrukken en stuur je klanten op pad met jouw logo.

- ✓ Milieuvriendelijke tassen
- ✓ Gewatteerde handvaten
- ✓ 100% jute
- ✓ Gratis verzending!

# Juco shopper XL

Voor de boodschappen, mee naar school of op een zondagse wandeling: deze tas komt altijd van pas. Uitgevoerd in juco en met stevige gewatteerde handvatten flaneer je met deze bedrukte juco tas over elke winkelstraat. Waar hij prima opvalt met bedrukking aan beide zijden.

- ✓ Stevig model
- ✓ Comfortabele gewatteerde handvatten
- ✓ 100% juco
- ✓ Gratis verzending!

# Juco draagtas

In de rij bij de supermarkt of op een food market in het centrum van een hippe stad: deze milieuvriendelijke draagtas staat iedereen. Maak ze nog smaakvoller, laat de juco tas bedrukken met je eigen bedrukking aan één of beide zijden in maximaal vier kleuren PMS.

- ✓ Stevig model
- ✓ Comfortabele gewatteerde handvatten
- ✓ 75% juco en 25% katoen
- ✓ Gratis verzending!

# Juco schoudertas

Altijd handig, zo'n boodschappentas voor om je schouder. Daarom bieden wij hem aan. Uitgevoerd in stevig juco. De juco tas bedrukken kan aan beide zijden met jouw eigen logo, tekst of afbeelding. Dat valt op elke boulevard op!

- ✓ Stevig model
- ✓ Tweezijdig te bedrukken in maximaal 1 PMS-kleur
- ✓ Gemaakt van juco (75% jute en 25% katoen)
- ✓ Gratis verzending!

# Juco schoudertas large

Voor wie meer beleeft dan de wekelijkse trip naar de supermarkt is er deze schoudertas. Een avontuurlijk model, en dat uit zich vooral in het riante formaat en de comfortabele hengsels. Het stevige juco kan tegen een stootje. En jouw logo, tekst of afbeelding? De juco tas bedrukken kan aan één of twee zijden van deze tas!

- ✓ Ruim formaat
- ✓ Gemaakt van juco (75% jute, 25% katoen)
- ✓ Tweezijdig te bedrukken in maximaal 1 PMS-kleur
- ✓ Gratis verzending!

# Sacs en toile de jute

Le sac en toile de just est très à la mode. Cela rend un sac en toile de juste un cadeau parfait. Les différentes sortes et tailles peuvent être utilisés comme sac promotionnel, emballage cadeau, ou cadeau d'entreprise. Nos sacs sont fabriqués avec un coton de très bonne qualité pour un usage durable. Écologique et avec une impression au choix de 4 couleurs PMS au maximum.

## Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

## Instructions spécifiques au procédé d'impression

**Sérigraphie** (sur un ou deux côtés, au choix)

- Vous pouvez créer votre concept en 1 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

**Incorrect** **Correct**

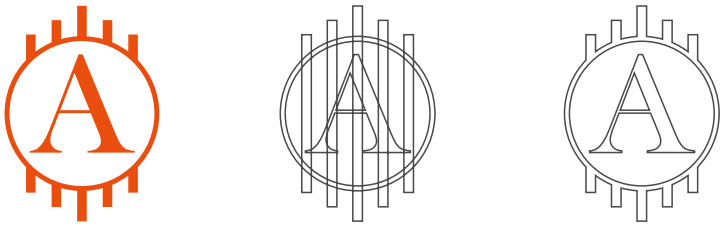

- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.

# Techniques d'impression

## Sérigraphie

| | Sérigraphie |
|---|---|
| | |
| **Nombre de couleurs** | 1/0 1/1 |
| **Type de couleur** | PMS |
| **Caractéristiques** | • Vecteur<br>• Possibilité pour détails<br>• Objets décontractés |
| **Taille police min.** | 14 pt / 5 mm * |
| **Epaisseur ligne min.** | Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm<br>Ligne négative 3 pt / 1 mm |

**Processus de production:**

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

**Caractéristiques de soumission**

- Le concept doit être concevé comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attirant pour l'impression de grands tirages.

** Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.*

# Sac cadeau en toile de jute

Le sac cadeau en toile de jute est beau et utilisable partout. Cela rends ce sac un emballage cadeau idéal. Faites imprimer un sac en toile de jute avec votre logo et surprenez vos clients avec un cadeau écologique.

- ✓ Sacs écologiques
- ✓ Finition des poignées luxueuse
- ✓ Délais de livraison: 5 jours ouvrés
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac en toile de jute

Ce sac en toile de jute, très à la mode, est un cadeau populaire. L'alternatif écologique et durable aux sacs en plastique. Faites imprimer un sac en toile de jute avec votre logo et remplissez le de friandises ou utilisez le comme sac promotionnel écologique. Avec ce sac en toile de jute, vos options sont nombreuses.

- ✓ Sacs écologiques
- ✓ Pourvu de 2 anses plate
- ✓ Délais de livraison: 5 jours ouvrés
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac de foire en toile de jute

Le sac en toile de jute: un modèle très à la mode et plus durable que le sac en coton. Faites imprimer votre sac de foire en toile de jute avec votre logo et votre logo sera porté partout. Ou choisissez un message qui passe avec votre groupe cible et mettez-le sur le sac promotionnel.

- ✓ Sacs écologiques
- ✓ Longues poignées en coton
- ✓ Délais de livraison: 5 jours ouvrés
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac shopper en toile de jute L

Avec ce sac de courses en toile de jute, vous pouvez porter tout ce dont vous avez besoin. Le meilleur des sacs de courses. Fabrication de très haute qualité pour un usage durable. Faites imprimer des sacs en toile de jute et laissez rayonner votre logo.

- ✓ Sacs écologiques
- ✓ Poignées en coton
- ✓ 100% toile de jute
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac shopper en toile de jute M

Ce sac de courses de doit pas être absent dans un coffre de voiture. Il trouve parfaitement sa place dans chaque centre commercial. La toile de jute résistante peut contenir de grandes courses. Et les poignées en coton sont très confortables en mains. Faites imprimer des sacs en toiles de jute et envoyez vos clients sur leur chemin avec votre logo.

- ✓ Sacs écologiques
- ✓ Poignées en coton
- ✓ 100% toile de jute
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac shopper juco XL

Pour aller faire les courses, amener à l'école ou pour une promenade du dimanche: ce sac est toujours utilisable. Fabriqué en juco et avec deux poignées très solide et confortable, vous pouvez flâner sur n'importe quelle rue commerçante. Ou il saute aux yeux, grâce à une impression recto verso.

- ✓ Impression recto et verso en 1 couleur PMS au maximum
- ✓ Poignées en coton confortable
- ✓ 100% juco
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac juco

Dans la queue au supermarché ou au marché au centre d'une ville très branché: ces sacs écologiques vont à tout le monde. Donnez leurs une dernière touche de beauté avec l'impression de votre propre logo au recto ou recto verso en 4 couleurs PMS maximum.

- ✓ Modèle très résistant
- ✓ Poignées en coton confortable
- ✓ 75% en juco et 25% en coton
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac bandoulière juco

Toujours très pratique, un sac de course comme cela sous votre épaule. Et c'est pour cela que nous vous le proposons. Fabriqué en toile de jute et coton (juco), il est très résistant. Le sac juco est imprimable au recto et au verso avec votre logo, texte ou image. Ça saute donc aux yeux partout dans la rue!

- ✓ Modèle très résistant
- ✓ Impression recto et verso en 1 couleur PMS au maximum
- ✓ Fabriqué en juco (75% en toile de jute, 25% en coton)
- ✓ Livraison gratuite!

# Sac bandoulière juco large

Ce sac est conçu pour ceux et celles qui font plus que le voyage chaque semaine vers le supermarché. Un modèle aventurier, qui se prononce par le grand format et les sangles confortables. Le sac juco est très résistant et résiste facilement aux petit chocs. Et votre logo, texte ou image? L'impression de ce sac juco se fait au recto ou recto verso!

- ✓ Grand modèle
- ✓ Fabriqué en juco (75% en jute, 25% en coton)
- ✓ Livraison gratuite!